



Benutzerhandbuch

Dashcam

DrivePro™ 10

2022/11

Version 2.0



Inhaltsverzeichnis

1.	Systemanforderungen	2
2.	Lieferumfang	3
3.	Erste Schritte	4
	3-1 Übersicht	4
	3-2 Einsetzen der microSD-Speicherkarte	5
	3-3 Befestigung der DrivePro	6
	3-4 Bedeutung der Tasten	8
	3-5 LED Aufnahme-Anzeige	9
4.	Aufnahme von Videos	10
	4-1 Reguläre Aufnahme	10
	4-2 Notfall-Aufnahmemodus	10
5.	Verwendung der DrivePro App	11
	5-1 Herunterladen und Installieren der App	11
	5-2 Mit der DrivePro verbinden	11
	5-3 Wiedergabe von Videos auf einem Smart Device	12
	5-4 App Einstellungen	13
6.	DrivePro Toolbox Software	15
7.	Übertragung von Dateien auf einen Computer	16
8.	Sicherheitshinweise	18
9.	Fehlerbehebung	19
10.	Spezifikationen	20
11.	Recycling und Umweltschutz	22
12.	EU-Konformitätserklärung	23
13.	Federal Communications Commission (FCC) Statement	24
14.	2 Jahre bedingte Herstellergarantie	25
15.	GNU General Public License (GPL) Disclosure	26
16.	End-User License Agreement (EULA)	26

1. Systemanforderungen

Systemvoraussetzungen für den Anschluss der DrivePro an einen Desktop-PC oder einen Laptop mit funktionierendem USB-Anschluss:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- Mac® OS ab Version 10.14

Systemvoraussetzungen für die Verwendung der DrivePro Toolbox:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- Mac® OS ab Version 10.14


Systemvoraussetzungen für die Nutzung der DrivePro-App:

- Android ab Version 6.0
- iOS ab Version 11.0

2. Lieferumfang

Im Lieferumfang der DrivePro 10 sind die folgenden Komponenten enthalten:


- DrivePro 10 Dashcam

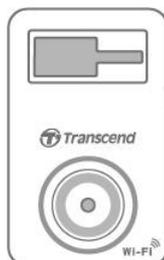

- Klebehalterung




- Netzadapter für Zigarettenanzünder

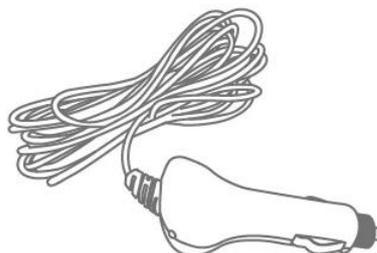

- microSD Speicherkarte



- Kurzanleitung



3. Erste Schritte


3-1 Übersicht



3-2 Einsetzen der microSD-Speicherkarte

Sie müssen eine microSD-Speicherkarte in die DrivePro einsetzen, bevor Sie mit der Aufzeichnung beginnen können. Bitte verwenden Sie eine microSD-Speicherkarte mit 32GB, 64GB, 128GB oder 256GB Kapazität (Class 10 oder höher).

1. Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte in den Kartenslot der DrivePro ein.

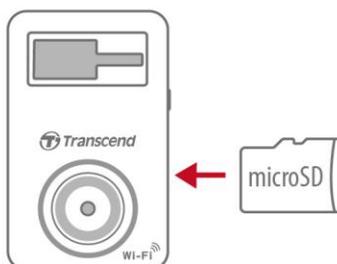

Hinweis: Formatieren Sie neue Speicherkarten immer in der DrivePro, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Um eine Speicherkarte zu formatieren, wählen Sie **Einstellungen** in der DrivePro-App.

Die mit der DrivePro 10 gebündelte microSD-Karte muss nicht regelmäßig formatiert werden. Um die beste Aufnahmeleistung zu erzielen, empfehlen wir jedoch trotzdem, die Speicherkarte in gewissen Abständen zu formatieren.

Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

ACHTUNG:



1. DrivePro 10 kann nur das FAT32-Dateiformat unterstützen, nicht exFAT/ NTFS.
2. Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Kapazität der microSD-Karte 32 KB oder mehr beträgt; wenn nicht, formatiert die DrivePro die Karte vor der Aufnahme.

2. Um die Speicherkarte zu entfernen, müssen Sie sie durch einmaliges Gegendrücken aus dem Steckplatz auswerfen.




ACHTUNG: Entfernen Sie die Speicherkarte nicht während des Abschaltens, um Schäden an der Speicherkarte und den Verlust von aufgezeichneten Videos zu vermeiden.


DrivePro	Bildrate	Kapazität der Karte			
		32GB	64GB	128GB	256GB
DrivePro 10	2K QHD 1440P 30fps	2,5 hrs	6 hrs	11,5 hrs	26,5 hrs
	Full HD 1080P 30fps	3,5 hrs	7 hrs	14 hrs	32 hrs
	HD 720P 30fps	7hrs	14 hrs	28 hrs	61,5 hrs
	Full HD 1080P 60fps	2,5 hrs	5 hrs	10 hrs	22 hrs

3-3 Befestigung der DrivePro


1. Führen Sie die Halterung in den Sockel an der Vorderseite der DrivePro ein und schieben Sie sie seitlich, bis Sie ein Klicken hören.

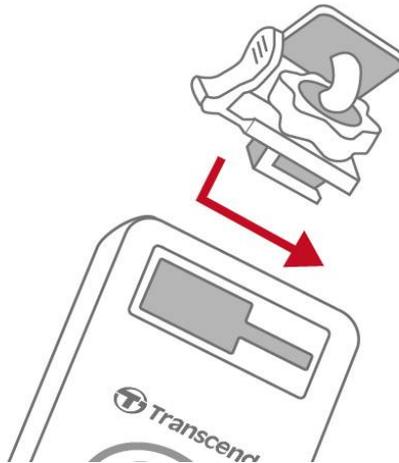


2. Reinigen und trocknen Sie den Bereich der Windschutzscheibe gründlich, in der Sie die DrivePro montieren möchten.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefestigung ab und befestigen Sie die DrivePro sicher an der Windschutzscheibe oder am Rückspiegel durch festes Andrücken.

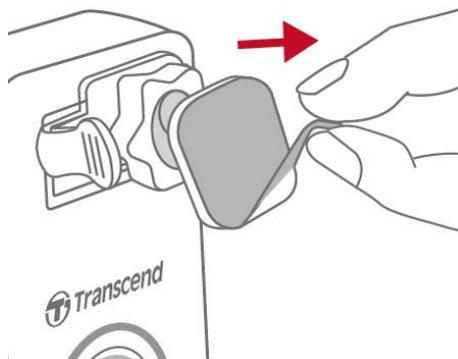


4. Drehen Sie den Einstellungs-knopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen und stellen Sie dann die Position der DrivePro ein.

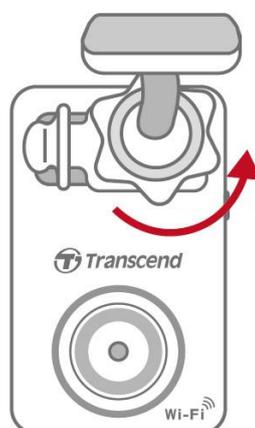

5. Wenn sich die DrivePro in der optimalen Position befindet, drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um zu gewährleisten, dass die DrivePro sicher verriegelt ist.

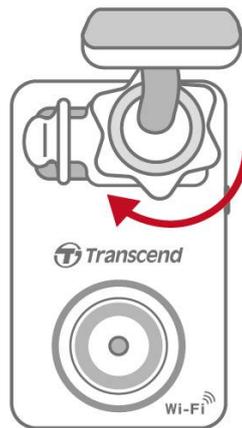

6. Schließen Sie das kleine Ende des Autoadapters (micro-B) an den USB-Anschluss der DrivePro an.

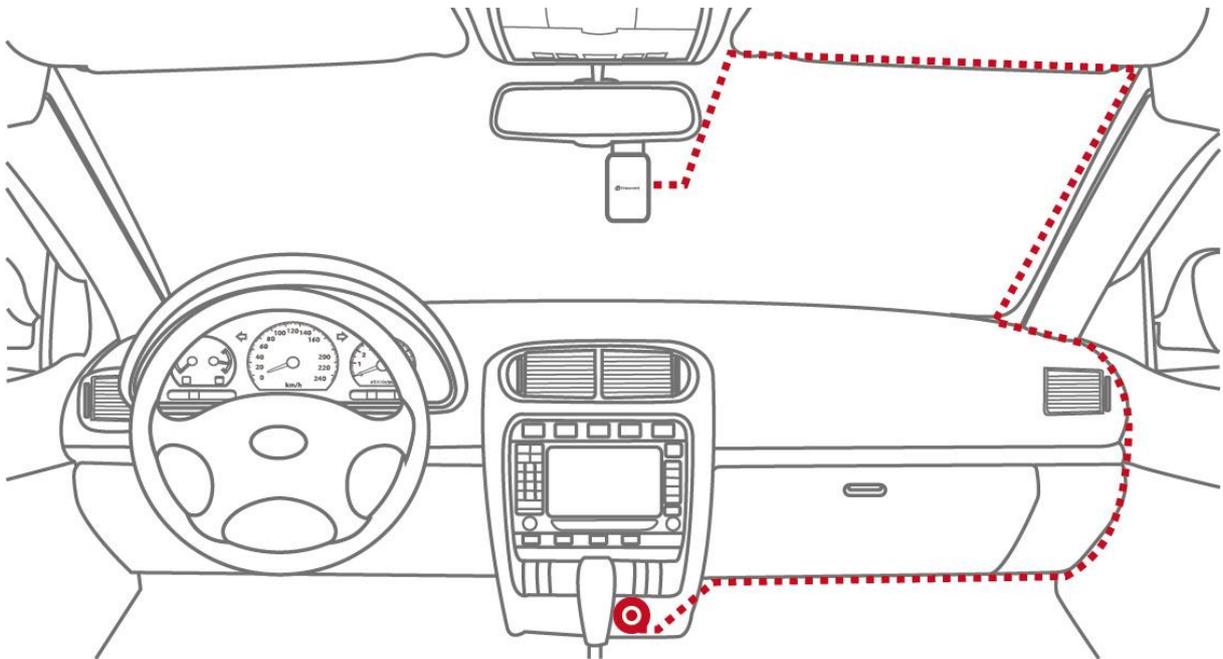

7. Stecken Sie das andere Ende des Autoadapters in die Feuerzeughuchse Ihres Autos
8. Nach dem Einschalten des Fahrzeugmotors schaltet sich die DrivePro automatisch ein und startet die Aufnahme. Zur Feinabstimmung des Kamerawinkels und zur Vervollständigung der Einstellungen laden Sie die DrivePro-Anwendung auf Ihr mobiles Gerät herunter.

3-4 Bedeutung der Tasten



Modus	Taste für Notfall-Aufnahme / Zurücksetzen
Notfall-Aufnahme	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie kurz den roten Knopf, um die Notfallaufnahme manuell zu aktivieren.
Formatierung	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie den roten Knopf 10 Sekunden lang, um die Speicherkarte zu formatieren und die Geräteeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. <p>Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten dauerhaft gelöscht.</p>



Modus	Pinhole zurücksetzen
Gerät neustarten	<ul style="list-style-type: none"> Führen Sie eine Büroklammer in das Batterie-Rückstellpinloch ein. Halten Sie sie einige Sekunden lang fest gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus und startet neu. <p>Beachten Sie: Ein Neustart des Geräts löscht keine vorhandenen Daten, aber Ihre letzte Aufzeichnung wird möglicherweise nicht gespeichert</p>

3-5 LED Aufnahme-Anzeige



Aufnahme:

LED	WLAN	Status	Definition
• blau	An	blinkend	Aufnahme mit WLAN
		schnell blinkend	Notfall-Aufnahme mit WLAN
		durchgängig	Standby mit WLAN*
• rot	Aus	blinkend	Aufnahme ohne WLAN
		schnell blinkend	Notfall-Aufnahme ohne WLAN
		durchgängig	Standby ohne WLAN*

Hinweis: Die WLAN-Verbindung ist nur verfügbar, wenn die DrivePro an die Stromversorgung angeschlossen ist.

*Die DrivePro stoppt die Aufzeichnung, wenn ein Kartenfehler auftritt oder wenn Sie während der Aufzeichnung in der DrivePro-App Daten/Einstellungen auswählen.

Speicherkarte formatieren:

LED	Status	Definition
• rot	sehr schnell blinkend	microSD Karte wird formatiert

Bei Verbindung mit einem Computer:

LED	Status	Definition
• rot	durchgängig	mit Computer verbunden

4. Aufnahme von Videos

4-1 Reguläre Aufnahme

Nach dem Einschalten des Fahrzeugmotors schaltet sich die DrivePro automatisch ein und startet die Aufzeichnung. Standardmäßig wird für jeweils 1 Minute Aufnahmedauer eine Videodatei gespeichert. Um die Aufzeichnungslänge einzustellen, wählen Sie **Einstellungen** in der DrivePro-App. Nach dem Ausschalten des Fahrzeugmotors speichert die DrivePro automatisch die aktuelle Aufnahme und schaltet sich aus.

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugtypen liefern Netzadapter für Zigarettenanzünder auch nach dem Abschalten des Automotors noch Strom. Wenn es sich um einen solchen Fahrzeugtyp handelt, ziehen Sie bitte den Stecker der Dashcam aus dem Anzünder, um unnötigen Stromverbrauch und damit einhergehende unerwartete Probleme zu vermeiden.

4-2 Notfall-Aufnahmemodus

30% des Speicherplatzes werden für Notfall-Videodateien aufgespart. Im Notfallmodus aufgezeichnete Videodateien sind vor dem Überschreiben geschützt.

Manuelle Ereignisaufzeichnung: Drücken Sie während der Videoaufzeichnung den Notfallknopf an der Seite der DrivePro, um die Notfall-Aufnahme manuell zu aktivieren. Die LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken (entweder rot oder blau).



G-Sensor Notfall-Aufnahme: Während der Videoaufzeichnung aktiviert die DrivePro automatisch die Notfallaufzeichnung, wenn eine Kollision erkannt wird.

- Wenn die Empfindlichkeit des G-Sensors auf "Hoch" eingestellt ist, wird selbst bei kleinen Erschütterungen der Notfallaufnahmemodus aktiviert.
- Wenn die Empfindlichkeit des G-Sensors auf "Niedrig" eingestellt ist, wird nur bei starken Erschütterungen der Notfallaufnahmemodus aktiviert.

Die Empfindlichkeit des G-Sensors kann in den **Einstellungen** der DrivePro-Anwendung eingestellt oder deaktiviert werden.

Hinweis: Die früheste gespeicherte Notfalldatei wird durch die zuletzt aufgezeichnete Notfalldatei überschrieben, sobald der Speicherplatz von 30% voll ist.

5. Verwendung der DrivePro App

Die speziell für iOS- und Android-Geräte entwickelte, kostenlos herunterladbare DrivePro-App ermöglicht es Ihnen, während der Aufnahme drahtlos Echtzeit-Videomaterial zu streamen, DrivePro-Einstellungen anzupassen und Videos direkt von Ihren mobilen Geräten abzuspielen.



5-1 Herunterladen und Installieren der App

1. Laden Sie die Anwendung "DrivePro" aus dem App Store oder aus Google Play herunter und installieren Sie sie.




2. Das Symbol wird auf dem Startbildschirm Ihres Smart Device angezeigt

5-2 Mit der DrivePro verbinden

1. Die WLAN-Verbindung ist nur verfügbar, wenn die DrivePro an die Stromversorgung angeschlossen ist. Öffnen Sie dann die DrivePro App auf Ihrem Smartdevice/Smartphone.
2. Wählen Sie in der App das DrivePro 10 (**DP10**) Symbol aus.




3. Wählen Sie das DrivePro10 (**DP10**) WLAN-Netzwerk in der SSID aus (Standardkennwort ist 12345678).

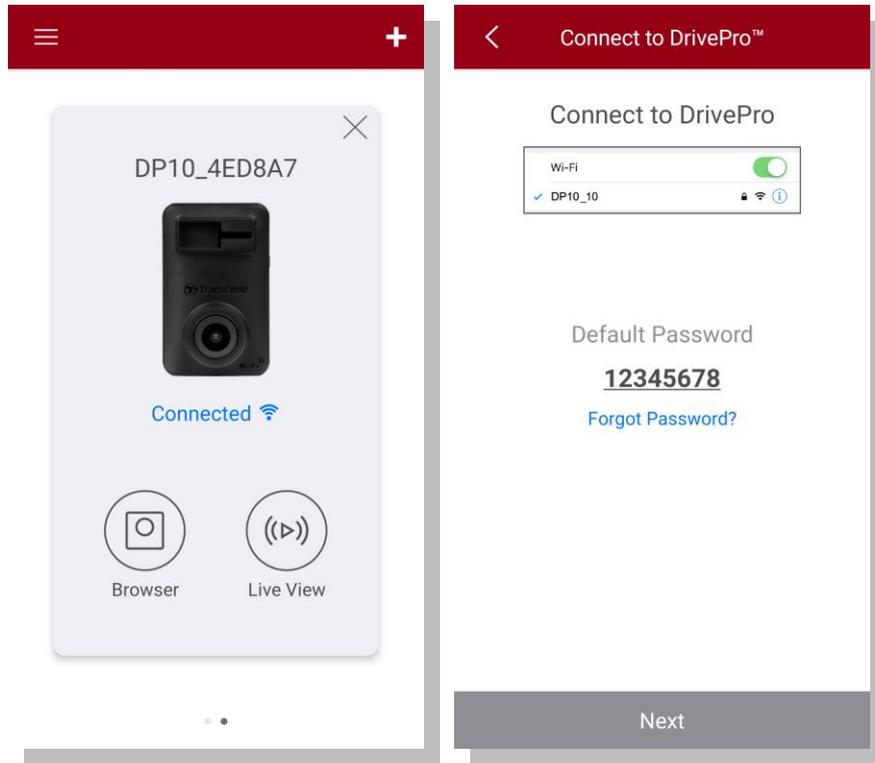

4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der Nutzung von App-Funktionen wie Browser  und Live View  beginnen.

5-3 Wiedergabe von Videos auf einem Smart Device

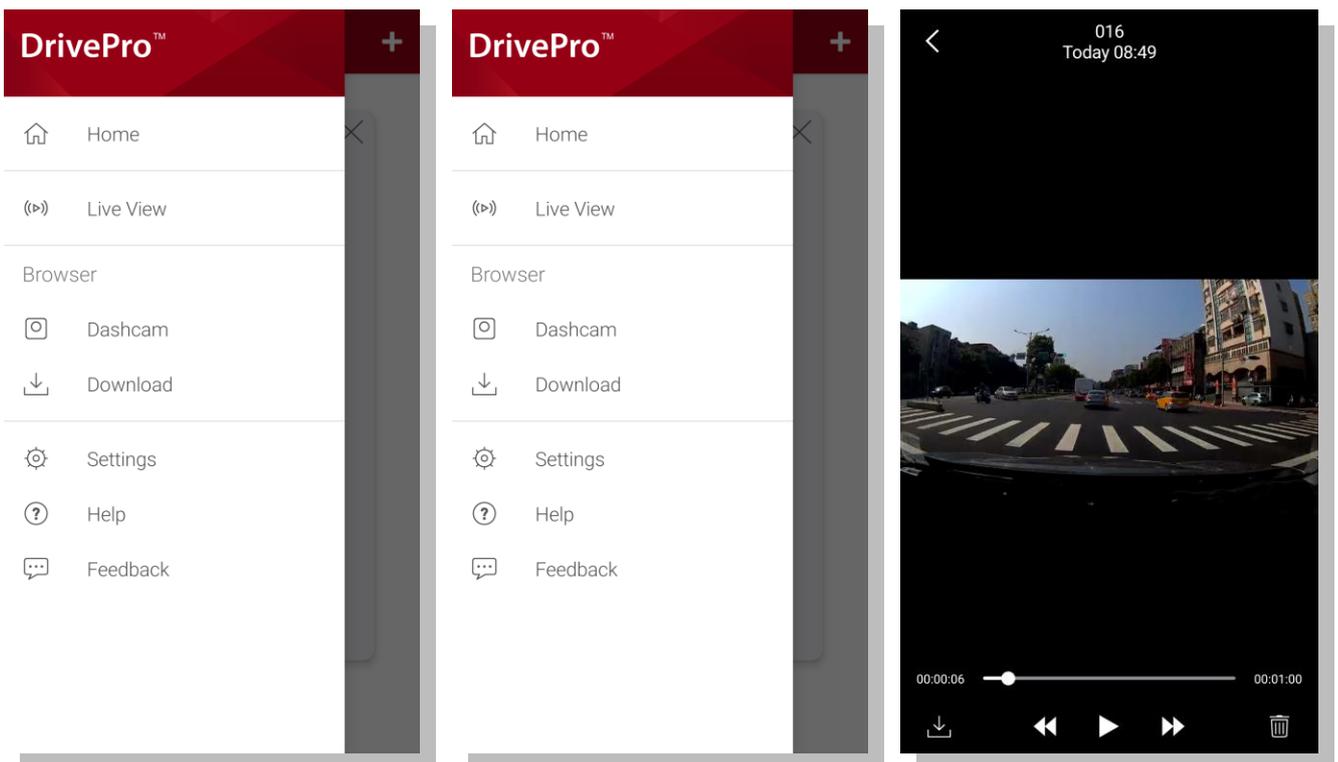

1. Um gespeicherte Clips zu durchsuchen, tippen Sie auf **Browser** .
2. Sie können Videos wiedergeben, die im Normal- oder Notfallmodus aufgenommen wurden.
3. Um ein Video herunterzuladen wählen Sie , zum Löschen .


Hinweis: Die Kamera stoppt die Aufnahme, wenn Sie in der App auf **Browser**  oder **Einstellungen**  tippen; die vordere LED leuchtet blau. Die Kamera nimmt die Aufnahme wieder auf, wenn Sie die App beenden.

Live-Übertragung

Um Videos live auf Ihr mobiles Gerät zu streamen, tippen Sie auf  **Live-Ansicht**.

5-4 App Einstellungen

In  **Einstellungen**, können Sie Video- und Gerätekonfigurationen vornehmen.

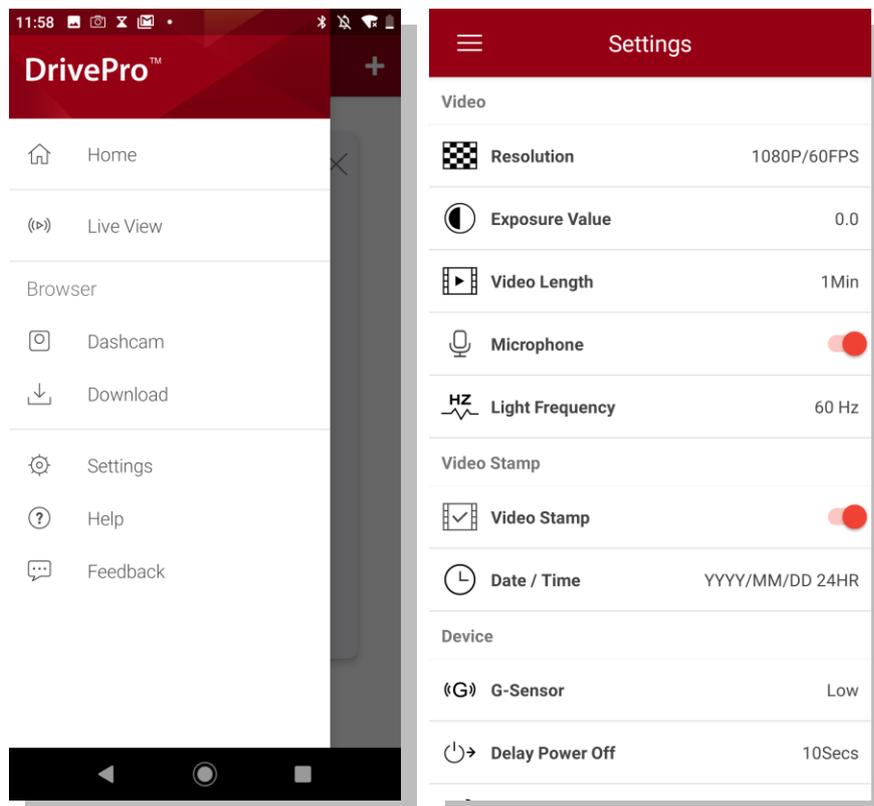

VIDEO



Auflösung: Stellen Sie die Auflösung/Qualität für die Videoaufzeichnung ein.

Mögliche Optionen: **1440P 30FPS (default) / 1080P 30FPS / 720P 30FPS / 1080P 60FPS**

(Hinweis: Je nach Modell werden die verfügbaren Optionen angezeigt.)



Belichtung: Passen Sie den Belichtungswert an, um den Vorschau-Bildschirm aufzuhellen oder abzdunkeln.

Mögliche Optionen: **+2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0.0 (Standard) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**



Video-Länge: Legen Sie die Aufzeichnungslänge der einzelnen aufgezeichneten Videodateien fest.

Mögliche Optionen: **1 Minuten (Standard) / 3 Minuten / 5 Minuten**



Mikrofon: Schalten Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme ein/aus.



Netzfrequenz: Wählen Sie die passende Frequenz.

Mögliche Optionen: **50Hz / 60Hz**

VIDEO STEMPEL



Video Stempel: Zeigt die Zeit der Videoaufzeichnung an.



Datum / Zeit: Legen Sie das Format des Datums und der Zeit (12- oder 24-Stunden-Format) fest.

Mögliche Optionen: **YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY, 24HR / AM/PM**

GERÄT



G-Sensor: Passen Sie die Empfindlichkeit des G-Sensors an.

Mögliche Optionen: **Deaktivieren / schwach (Standard) / durchschnitt / stark**



Ausschaltverzögerung: Planen Sie automatisches Abschalten der DrivePro zu einer definierten Zeit.

Mögliche Optionen: **Deaktivieren / 10 Sekunden (Standard) / 30 Sekunden**



W-LAN: Sie können die standardmäßige SSID Ihres DrivePro W-LAN Netzwerks ändern.
Hinweis: Wenn Sie die SSID ändern, wird sie erneuert, wenn Sie sich wieder mit dem WLAN verbinden.

SYSTEM



Zeit-Synchronisation: Synchronisieren Sie die Zeit zwischen dem DrivePro Zeitsystem und Ihrem Smart Device.



Karte formatieren: Auswählen, um die microSD Karte zu formatieren.



Version: Erhalten Sie hier die aktuellste Version der Firmware

WARNUNG: Entfernen Sie NIEMALS das Netzkabel oder die microSD-Speicherkarte, während die Firmware aktualisiert wird.



1. Die DrivePro™ schaltet sich ab und die rote LED-Leuchte blinkt, während die Firmware aktualisiert wird. Nach Abschluss des Upgrades wird die DrivePro™ automatisch neu gestartet.
2. Wenn die DrivePro™ aufgrund eines Fehlers bei der Firmware-Aktualisierung nicht eingeschaltet werden kann, wenden Sie sich bitte an den Transcend-Kundendienst, um technischen Support zu erhalten.

6. DrivePro Toolbox Software

Die DrivePro Toolbox bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, mit der Sie auf Ihrer DrivePro aufgezeichnete Videos auswählen, wiedergeben und die Fahrpfade der aufgezeichneten Videos anzeigen können, ohne dass zusätzliche Codecs installiert werden müssen.

1. Laden Sie die Software herunter von: www.transcend-info.com/downloads
2. Installieren Sie die DrivePro Toolbox-Software auf Ihrem Desktop-PC oder Laptop.

Software Funktionen

1. Video-Sortierung
Sortieren Sie Videos einfach nach Dateiname, Aufnahmedatum oder Gruppe.
2. Reibungslose Videowiedergabe
Schließen Sie die DrivePro an oder verwenden Sie einen von der microSD-Karte unterstützten Kartenleser oder Adapter, um aufgezeichnete Videoereignisse auf Ihrem Computer wiederzugeben.
3. Videos bearbeiten und zuschneiden
Wählen Sie ein Video aus, schneiden Sie es zu und speichern Sie es sofort als neuen Clip. Sie können auch während der Wiedergabe Schnappschüsse aus Ihren Videos aufnehmen.
4. Zeigen Sie Ihre Fahrtrouten
Zeigen Sie die Fahrwege Ihrer Reise zusammen mit dem aufgezeichneten Video auf Karten an. Diese Funktion funktioniert nur bei DrivePro-Modellen mit einem GPS-Empfänger.


7. Übertragung von Dateien auf einen Computer

Um Dateien zwischen der Speicherkarte der DrivePro und Ihrem Computer zu übertragen:

Option 1: Sie die microSD-Speicherkarte aus der DrivePro heraus und setzen Sie sie in ein kompatibles Kartenlesegerät ein, um die Dateien auf Ihren Computer zu übertragen.

Option 2:

1. Setzen Sie die microSD-Speicherkarte in die DrivePro ein.
2. Stecken Sie das kleine Ende eines USB-Kabels in den USB-Anschluss auf der rechten Seite der DrivePro.
3. Stecken Sie das große Ende des Kabels in einen freien USB-Port an Ihrem Desktop oder Laptop ein.

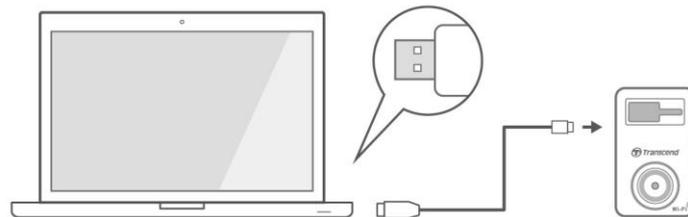

Das DrivePro-Paket enthält kein USB-Kabel.

■ Windows® 7 / 8 / 10 / 11

Für den Anschluss der DrivePro an Ihren Desktop oder Laptop sind keine Treiber erforderlich. Die Windows®-Betriebssysteme verfügen über integrierte Treiber zur Unterstützung der DrivePro. Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem Computer erscheint an Ihrem **Arbeitsplatz** automatisch ein **neues Wechseldatenträger-Laufwerk** mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben, der die DrivePro repräsentiert. Zudem erscheint ein  Symbol für Wechseldatenträger in der Windows-Systemablage.

Name	Type	Total Size	Free Space
▲ Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
▲ Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		



*Hinweis: (E:) ist ein Beispiel für einen Laufwerksbuchstaben - der Buchstabe in Ihrem "Arbeitsplatz"-Fenster kann davon abweichen.

Ihre DrivePro ist nun bereit, Daten zu übertragen, so wie bei einer externen Festplatte . Um Videos zu übertragen, ziehen Sie diese einfach per Drag & Drop Dateien aus dem Ordner, der die DrivePro darstellt.

Ordnungsgemäßes Entfernen Ihrer DrivePro von Windows:

1. Klicken Sie einmal auf das  Symbol für entfernbare Hardware im Systemträger-Bereich.
2. Ein **Fenster zum sicheren Entfernen von Hardware** wird geöffnet. Klicken Sie zum Fortfahren auf das Symbol.
3. Trennen Sie Ihre DrivePro vom USB-Anschluss.



■ Mac[®] OS X ab Version 10.14

Es werden keine Treiber benötigt. Schließen Sie Ihre DrivePro direkt an einen freien USB-Port an und Ihr Computer erkennt diese automatisch.



Ordnungsgemäße Entnahme Ihrer DrivePro von Ihrem Mac OS:

Ziehen Sie das Diskettensymbol, das Ihrer DrivePro entspricht, in den Mülleimer und trennen Sie dann Ihre DrivePro vom USB-Anschluss.

ACHTUNG:



1. Um Datenverluste zu vermeiden, befolgen Sie immer die richtigen Entferungsverfahren, wenn Sie die DrivePro von Ihrem Computer trennen.
2. Wenn die DrivePro an einen Computer angeschlossen ist, kann sie nur zur Übertragung von Dateien verwendet werden. Sie können zu diesem Zeitpunkt keine der Funktionen der DrivePro nutzen. Bitte trennen Sie Ihre DrivePro von Ihrem Computer, um die normale Funktion wieder aufzunehmen.
3. Verwenden Sie **NIEMALS** die Funktion "Formatieren" oder "Datenträger initialisieren", während die DrivePro an Ihren Computer angeschlossen ist, auch wenn Sie dazu aufgefordert werden.

8. Sicherheitshinweise

Diese Nutzungs- und Sicherheitsrichtlinien sind **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie sie sorgfältig, um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten und Ihre DrivePro vor möglichen Schäden zu schützen.

■ Allgemeine Nutzung

- Nur für den Gebrauch im Auto.
- Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die DrivePro oder DrivePro App nicht während der Fahrt verwenden.
- Vermeiden Sie es, die DrivePro in einer Umgebung mit extremen Temperaturen zu platzieren.
- Vermeiden Sie Spritzwasser oder andere Flüssigkeiten auf der DrivePro und ihrem Zubehör.
- Verwenden Sie die DrivePro nicht in einer Umgebung mit starken Magnetfeldern oder übermäßigen Vibrationen.
- Verwenden Sie nur den von Transcend gelieferten Autoadapter. Andere Autoadapter sind möglicherweise nicht mit der DrivePro kompatibel.
- Feuerzeug-Steckdosen einiger Fahrzeugtypen liefern auch nach Abschalten des Automotors noch Strom. Wenn es sich um einen solchen Fahrzeugtyp handelt, ziehen Sie bitte den Stecker der Kamera aus dem Anzünders, um unnötigen Stromverbrauch und unerwartete Probleme zu vermeiden.
- Das GPS-System unterliegt Änderungen, die seine Genauigkeit und Leistung beeinträchtigen könnten. Transcend garantiert nicht die Genauigkeit der GPS-Daten. Ihr persönliches Urteilsvermögen sollte während der Fahrt nicht von diesen Daten beeinflusst werden.
- GPS-Signale können Gebäude und metallisch getönte Folien nicht durchdringen. Die Genauigkeit der GPS-Daten hängt von der Umgebung einschließlich des Wetters und dem Ort ab, an dem sie sich befinden (z.B. hohe Gebäude, Tunnel, Untergrund und Wälder).
- Die WLAN-Funktion ist nur verfügbar, wenn die DrivePro an die Stromversorgung angeschlossen ist.

■ Befestigung und Platzierung

- Platzieren Sie die DrivePro niemals dort, wo die Sicht des Fahrers oder die Entfaltung der Airbags behindert wird.
- Montieren Sie die DrivePro im Bereich der Scheibenwischer, um eine klare Sicht bei Regen zu gewährleisten.



WARNUNG: Entfernen Sie die DrivePro vorsichtig, wenn sie auf einer getönten Scheibe montiert ist, um Beschädigungen an der getönten Folie zu vermeiden.

■ Backup von Daten

- Transcend übernimmt KEINE Verantwortung für Datenverlust oder Schäden während des Betriebs. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Daten auf Ihrer Speicherkarte regelmäßig auf

einem Computer oder einem anderen Speichermedium zu sichern.

- Um Hi-Speed USB 2.0 Datenübertragungsraten zu gewährleisten, wenn Sie Ihre DrivePro an einen Computer anschließen, überprüfen Sie bitte, ob auf dem Computer die richtigen USB-Treiber installiert sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies überprüfen können, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch des Computers oder des Motherboards nach, um Informationen über USB-Treiber zu erhalten.

9. Fehlerbehebung

Wenn an Ihrer DrivePro ein Problem auftritt, überprüfen Sie bitte zuerst die unten aufgeführten Anweisungen, bevor Sie Ihre DrivePro zur Reparatur einsenden. Wenn Sie unten keine ideale Lösung für Ihre Frage finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service-Center oder Ihre lokale Transcend Niederlassung, um weitere Hilfe zu erhalten.

Sie können auch die Transcend-Website (<https://www.transcend-info.com/Support/No-1145>) besuchen, um FAQs und technischen Support zu erhalten. Bei Hardware-Problemen lesen Sie bitte im DrivePro-Benutzerhandbuch nach.

■ **Mein Computer-Betriebssystem kann meine DrivePro nicht erkennen.**

Prüfen Sie die folgenden Punkte:

1. Ist Ihre DrivePro richtig an den USB-Port angeschlossen? Wenn nicht, ziehen Sie den Stecker ab und schließen Sie ihn wieder an. Stellen Sie sicher, dass beide Enden der USB-Kabel korrekt angeschlossen sind, wie im Benutzerhandbuch gezeigt.
2. Ist Ihre DrivePro an die Mac-Tastatur angeschlossen? Wenn ja, versuchen Sie, sie direkt an einen freien USB-Anschluss Ihres Mac-Desktop anzuschließen.
3. Sind die USB-Anschlüsse des Computers aktiviert? Wenn nicht, lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers (oder der Hauptplatine) nach, wie dieses aktiviert werden können.

■ **Keine der DrivePro-Tasten reagiert (oder: hängt / verzögert / bleibt stehen)**

Versuchen Sie, den Autoadapter von Ihrer DrivePro zu trennen und ihn wieder an Ihre DrivePro anzuschließen.

■ **Meine DrivePro kann die auf meiner Speicherkarte gespeicherten Videos nicht abspielen.**

Bearbeitete Videos werden möglicherweise direkt auf Ihrer DrivePro nicht richtig angezeigt.

■ **Es passiert nichts, wenn ich den "Notfallaufnahme-Button" drücke.**

Die Notfallaufnahme funktioniert nur im Aufnahmemodus.

10. Spezifikationen

Verbindungsschnittstelle:	USB 2.0
Kapazität:	microSD, 32GB / 64GB / 128GB / 256GB (Class 10 oder höher)
Abmessungen:	58,3 mm (L) x 36 mm (W)x 22,8 mm (H)
Gewicht:	40g
Akku	Li-Polymer
Stromversorgung für den festen Einbau	Input DC 10V~28V / 1.35A Output DC 4.6V~5.25V / 2A
Stromversorgung über KFZ-Adapter	Input DC 10V~28V / 1.5A Output DC 4.6V~5.25V / 2A
Stromversorgung der DrivePro	Input DC 5V / 2A
Betriebstemperatur:	-20°C bis 65°C
Videoformat:	H.264 (MP4: bis zu 2560x1440P / 30fps)
Objektiv:	F/2.0, 140° Weitwinkel
Auflösung / Bildrate	2K QHD 2560 x 1440P / 30fps Full HD 1920 x 1080P / 30fps HD 1280 x 720P / 30fps Full HD 1920 x 1080P / 60fps
WLAN	802.11n
Zertifizierungen:	CE, FCC, BSMI, NCC
Garantie:	2 Jahre bedingte Garantie

Hinweis

Ergänzend zur im Bundle beigefügten microSD-Karte empfiehlt Transcend seine high endurance sowie MLC-basierten microSD-Karten, um beste Aufnahmequalität sicher zu stellen.

- 32GB-64GB High Endurance microSDHC card (TS32GUSDHC10V/ TS64GUSDXC10V)
- 64GB-256GB High Endurance microSDXC 350V card (TS64GUSD350V / TS128GUSD350V / TS256GUSD350V)

Bei der Aufnahme in Full HD 1920 x 1080P mit 60 Bildern pro Sekunde beträgt der Betrachtungswinkel 100° (diagonal).

11. Recycling und Umweltschutz



Recyclen des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC: Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.



Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

ACHTUNG: Das Risiko explodierender Akkus / Batterien steigt, wenn diese von einem inkompatiblen Alternativprodukt ersetzt werden. Entsorgung genutzter Akkus / Batterien entsprechend der Anleitung

12. EU-Konformitätserklärung

Transcend Information erklärt hiermit, dass alle CE-gekennzeichneten Transcend-Produkte mit Funkgerätefunktionalität in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU stehen.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.transcend-info.com/eu_compliance



Dashcam / Bodycam Serien

Frequenz:	Maximale Sendeleistung:
2400-2483.5MHz	< 100mW

DrivePro Body 60

Frequenz:	Maximale Sendeleistung
2400-2483.5MHz	< 100mW

Frequenz:	Maximale Sendeleistung
5150-5250MHz	< 100mW

13. Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

14. 2 Jahre bedingte Herstellergarantie

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch jeglichen Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung (dies umfasst auch die Nutzung entgegen der Produktbeschreibung bzw. -anleitung, die nicht dem eigentlichen Zwecke des Produktes dient, oder zu Testzwecken), Änderung, unnormale mechanische oder Umweltbedingungen (z.B. wenn das Produkt langanhaltend Feuchtigkeit ausgesetzt ist) Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber. Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet. Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcends Garantiebedingungen

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter <http://de.transcend-info.com/Legal/?no=7>
Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie Transcends Garantiebedingungen.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Das Transcend-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Transcend Information, Inc.

*Die oben genannten Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

*Alle Logos und Marken sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

15. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as "GPL Software"). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

16. End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware ("Licensed Software") pursuant to this End-User License Agreement ("Agreement"), whether provided separately or associated with a Transcend product ("Product"), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. Copying. Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. Open Source. The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

- (a) GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; and/or
- (c) Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.